

Скходы для спуска в приямок. Заказчик, P11 access steps. By Others.

B (3)



A

B

Лифт с левым расположением противовеса

Верхняя остановка. Top level.

Остальные остановки. Others stops.

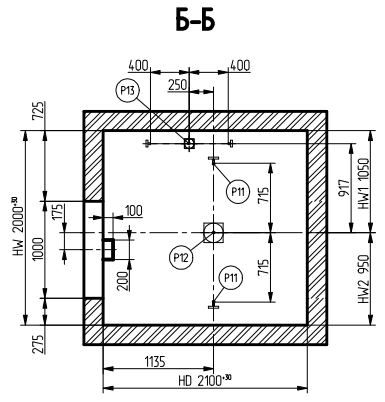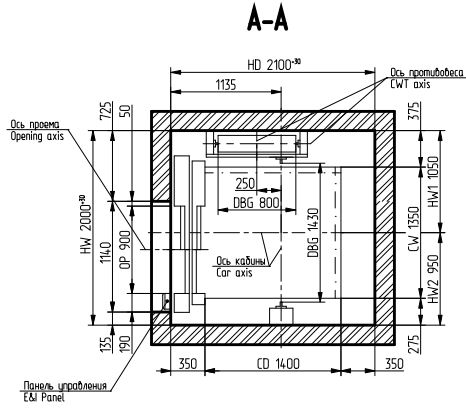

Примечание: Оборудование лифта, поставляемое ОТИС, на чертеже показано тонкими линиями.

Таблица 3. Нагрузки на строительную часть от лифтового оборудования

Обозначение нагрузки Load designation	Величина нагрузки, Н Reaction in N	Направление и место приложения сил Direction	Примечание Comment
Кабина R1 R2 P11	930		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке на лобовик. Exceptional impact loads resulting from safety gear application. P11 - на пол приямка. P11 - on the floor of pit.
	1900		
	31000		
Противовес P12 P13 P17 R1A R2A	86800		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке на лобовик. Exceptional impact loads resulting from safety gear application. P17 - на пол приямка. P17 - on the floor of pit.
	69200		
	0		
P21	19000	На стены шахты от балки привода и балки противовеса	Постоянная нагрузка
P23	28000	On the walls of hoistway from machine beam and CWT beam	Permanent reaction
P22	9500		
P24	12500		

P11, P12, P13 - разновременные; P - нагрузки вертикальные P11, P12, P13 - will not be simultaneous; P - loads are vertical

MO-G1083W-900-1B-C3

Изм	Лист	N докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------